


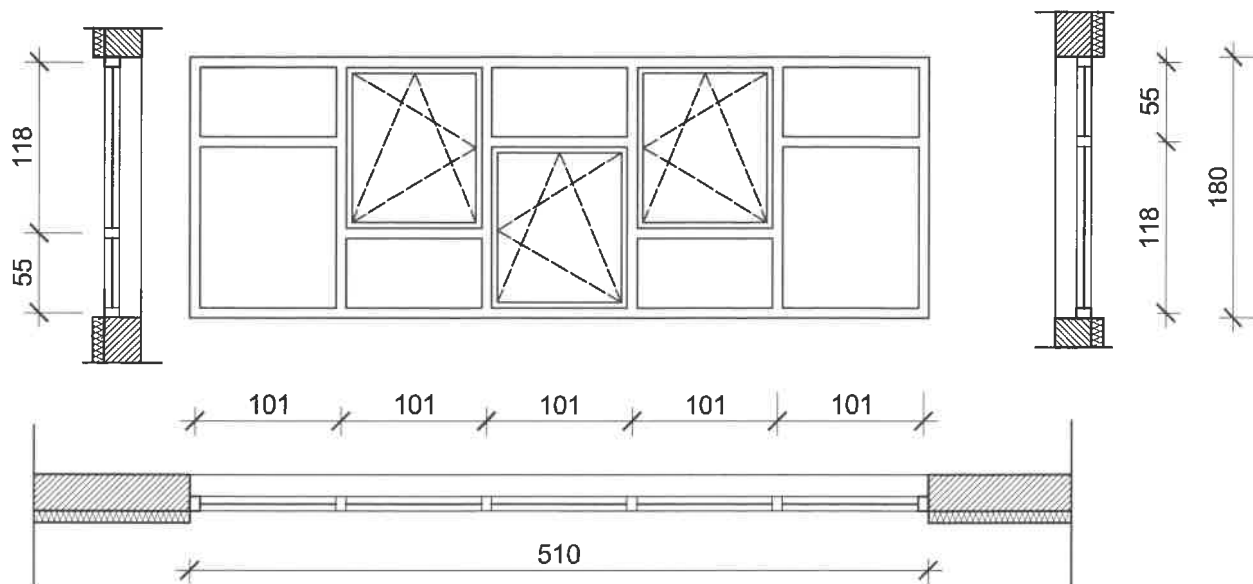

Demontaža starih prozora, izrada, nabavka materijala transport, i ugradnja novih

PVC prozora bijele boje RAL 9016, sa sedmocomornim profilom dubine min. 80mm i troslojnim termoizolacionim armiranim staklom, sa sigurnosnim okovima sa više tačaka zatvaranja, otklopnim zaokretnim mehanizmom.

Staklo troslojno, termoizolaciono, armirano sa vanjske strane, a ostala dva termoizolaciona stakla.

Struktura stakla

4+16+4+16+4mm

Profili su ojačani pocinkovanim čeličnim ojačanjima koje se nalazi u ramovima i u krilima min debljine 2mm.

Toplotna provodljivost profila (U_g): $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$, toplotna provodljivost stakla (U_g): $\leq 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Prozor raditi prema nacrtu projektanta.


U cijenu su uključeni svi prateći radovi i materijali: pur pjena, ankeri, tiplovi, paropropusne i paronepropusne trake, silikonski zaptivači, nivelacija i učvršćenje prozora, kao i obrada unutrašnjih špaletni, , uključujući pripremu podloge, gletovanje i završnu obradu u nivou zida.

Radove izvesti u skladu sa tehničkim uputstvima proizvođača profila i stakla, kao i važećim standardima za ugradnju PVC stolarije (SRPS EN 14351-1 i EN 12488).

SVE MJERE KONTROLISATI NA LICU MJESTA.

RADIONIČKE NACRTE DONIJETI NA UVID I ODOBRENJE PROJEKTANTU!

Objekat/Projekat		JU Građevinsko geodetska škola	
Investitor			
Shema vanjske bravarije		Mjerilo	1:50
POZICIJA P1 510X180		Broj komada	7
Datum		Oktobar , 2025.	Broj nacrtu

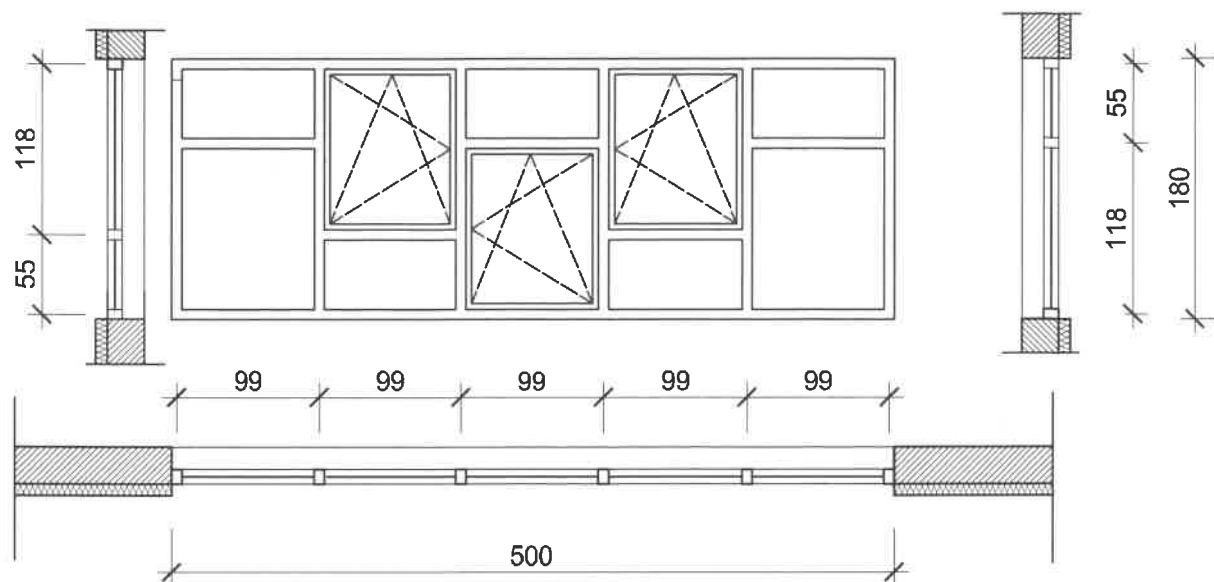

Demontaža starih prozora, izrada, nabavka materijala transport, i ugradnja novih

PVC prozora bijele boje RAL 9016, sa sedmocomornim profilom dubine min. 80mm i troslojnim termoizolacionim armiranim staklom, sa sigurnosnim okovima sa više tačaka zatvaranja, otklopnim zaokretnim mehanizmom.

Staklo troslojno, termoizolaciono, armirano sa vanjske strane, a ostala dva termoizolaciona stakla.

Struktura stakla

4+16+4+16+4mm

Profili su ojačani pocinkovanim čeličnim ojačanjima koje se nalazi u ramovima i u krilima min debljine 2mm.

Toplotna provodljivost profila (U_g): $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$, toplotna provodljivost stakla (U_g): $\leq 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Prozor raditi prema nacrtu projektanta.


U cijenu su uključeni svi prateći radovi i materijali: pur pjena, ankeri, tiplovi, paropropusne i paronepropusne trake, silikonski zaptivači, nivelacija i učvršćenje prozora, kao i obrada unutrašnjih špaletni, uključujući pripremu podloge, gletovanje i završnu obradu u nivou zida.

Radove izvesti u skladu sa tehničkim uputstvima proizvođača profila i stakla, kao i važećim standardima za ugradnju PVC stolarije (SRPS EN 14351-1 i EN 12488).

SVE MJERE KONTROLISATI NA LICU MJESTA.

RADIONIČKE NACRTE DONIJETI NA UVID I ODOBRENJE PROJEKTANTU!

Objekat/Projekat		JU Građevinsko geodetska škola
Investitor		
Schema vanjske bravarije	Mjerilo	1:50
POZICIJA P2 500X180	Broj komada	4
Datum	Oktobar , 2025.	Broj nacrt

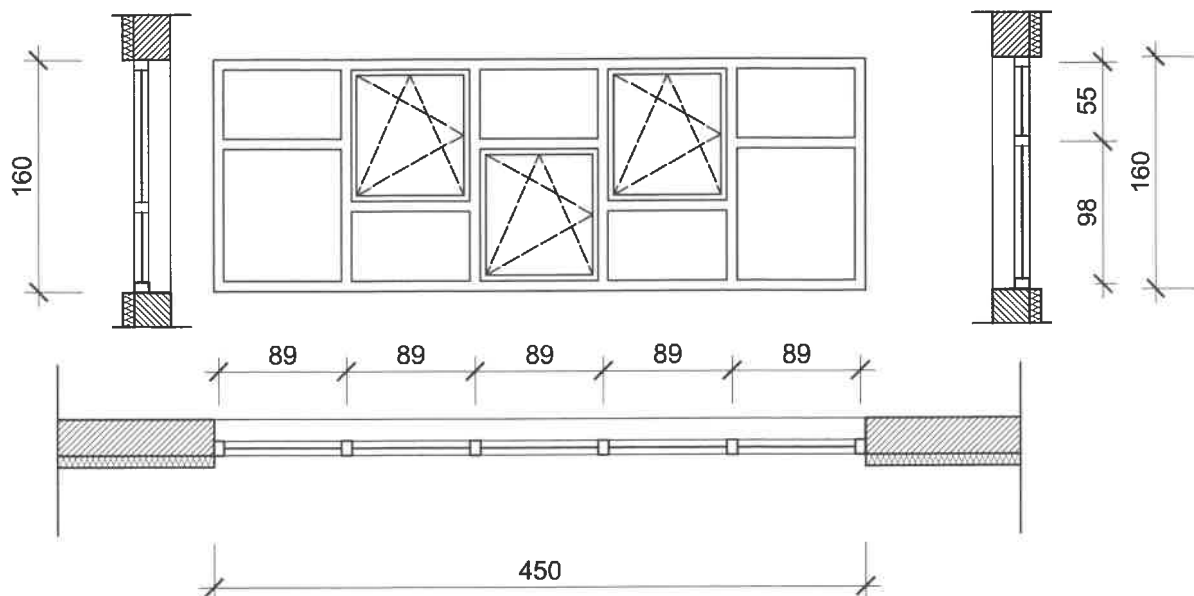

Demontaža starih prozora, izrada, nabavka materijala transport, i ugradnja novih

PVC prozora bijele boje RAL 9016, sa sedmocomornim profilom dubine min. 80mm i troslojnim termoizolacionim armiranim staklom, sa sigurnosnim okovima sa više tačaka zatvaranja, otklopnim zaokretnim mehanizmom.

Staklo troslojno, termoizolaciono, armirano sa vanjske strane , a ostala dva termoizolaciona stakla.

Struktura stakla

4+16+4+16+4mm

Profili su ojačani pocinkovanim čeličnim ojačanjima koje se nalazi u ramovima i u krilima min debljine 2mm.

Toplotna provodljivost profila (Ug): $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$, toplotna provodljivost stakla (Ug): $\leq 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Prozor raditi prema nacrtu projektanta.


U cijenu su uključeni svi prateći radovi i materijali: pur pjena, ankeri, tiplovi, paropropusne i paronepropusne trake, silikonski zaptivači, nivelacija i učvršćenje prozora, kao i obrada unutrašnjih špaletni, uključujući pripremu podloge, gletovanje i završnu obradu u nivou zida.

Radove izvesti u skladu sa tehničkim uputstvima proizvođača profila i stakla, kao i važećim standardima za ugradnju PVC stolarije (SRPS EN 14351-1 i EN 12488).

SVE MJERE KONTROLISATI NA LICU MJESTA.

RADIONIČKE NACRTE DONIJETI NA UVID I ODOBRENJE PROJEKTANTU!

	Objekat/Projekat		JU Građevinsko geodetska škola	
	Investitor			
	Schema vanjske bravarije	Mjerilo	1:50	
	POZICIJA P3- 450X160	Broj komada	2	
	Datum	Oktobar , 2025.	Broj nacrtu	

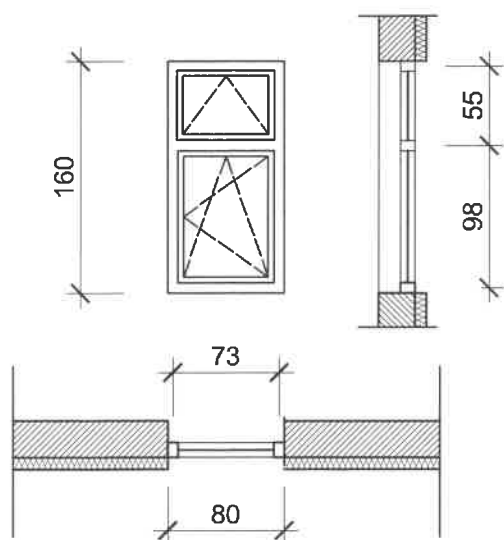

Demontaža starih prozora, izrada, nabavka materijala transport, i ugradnja novih

PVC prozora bijele boje RAL 9016, sa sedmocomornim profilom dubine min. 80mm i troslojnim termoizolacionim armiranim staklom, sa sigurnosnim okovima sa više tačaka zatvaranja, otklopnim zaokretnim mehanizmom.

Staklo troslojno, termoizolaciono, armirano sa vanjske strane , a ostala dva termoizolaciona stakla.

Struktura stakla

4+16+4+16+4mm

Profili su ojačani pocinkovanim čeličnim ojačanjima koje se nalazi u ramovima i u krilima min debljine 2mm.

Toplotna provodljivost profila (Ug): $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$, toplotna provodljivost stakla (Ug): $\leq 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Prozor raditi prema nacrtu projektanta.

U cijenu su uključeni svi prateći radovi i materijali: pur pjena, ankeri, tiplovi, paropropusne i paronepropusne trake, silikonski zaptivači, nivelacija i učvršćenje prozora, kao i obrada unutrašnjih špaletni, uključujući pripremu podloge, gletovanje i završnu obradu u nivou zida.

Radove izvesti u skladu sa tehničkim uputstvima proizvođača profila i stakla, kao i važećim standardima za ugradnju PVC stolarije (SRPS EN 14351-1 i EN 12488).

SVE MJERE KONTROLISATI NA LICU MJESTA.


RADIONIČKE NACRTE DONIJETI NA UVID I ODOBRENJE PROJEKTANTU!

	Objekat/Projekat		JU Građevinsko geodetska škola		
	Investitor				
	Shema vanjske bravarije		Mjerilo		1:50
	POZICIJA P4 80X160		Broj komada		1
	Datum		Oktobar , 2025.		Broj nacrtu

PROVJERITI NACIN OTVARANJA

KLUPICE VANI I UNUTRA

MASKA IZMEĐU PROZORA
DRŽAČ ZA ZASTAVU

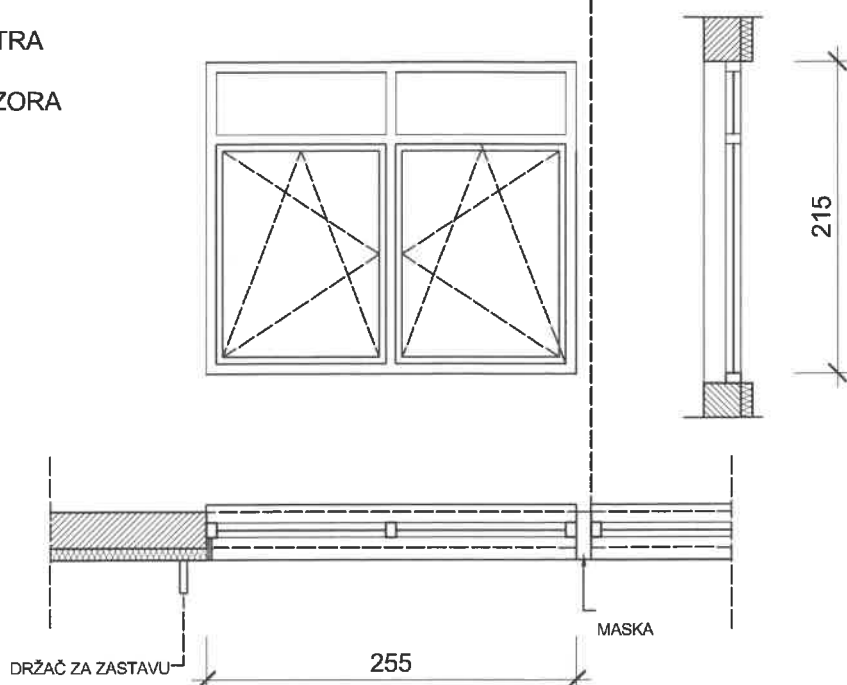

Demontaža starih prozora, izrada, nabavka materijala transport, i ugradnja novih

PVC prozora bijele boje RAL 9016, sa sedmocomornim profilom dubine min. 80mm i troslojnim termoizolacionim armiranim staklom, sa sigurnosnim okovima sa više tačaka zatvaranja, otklopnim zaokretnim mehanizmom.

Staklo troslojno, termoizolaciono .

Struktura stakla

4+16+4+16+4mm

Profili su ojačani pocinkovanim čeličnim ojačanjima koje se nalazi u ramovima i u krilima min debljine 2mm.

Toplotna provodljivost profila (Ug): $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$, toplotna provodljivost stakla (Ug): $\leq 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$

PREDVIDJETI UNUTRAŠNJE I VANJSKE KLUPICE.

PREDVIDJETI DRŽAČ ZA ZASTAVU I MASKU DO SUSJEDNOG PROZORA

Prozor raditi prema nacrtu projektanta.


U cijenu su uključeni svi prateći radovi i materijali: pur pjena, ankeri, tiplovi, paropropusne i paronepropusne trake, silikonski zaptivači, nivelacija i učvršćenje prozora, **kao i obrada unutrašnjih i vanjskih špaletni, nabavka i montaža unutrašnjih klupica i vanjskih klupica**, uključujući pripremu podloge, gletovanje i završnu obradu u nivou zida ili fasade.

Radove izvesti u skladu sa tehničkim uputstvima proizvođača profila i stakla, kao i važećim standardima za ugradnju PVC stolarije (SRPS EN 14351-1 i EN 12488).

SVE MJERE KONTROLISATI NA LICU MJESTA.

RADIONIČKE NACRTE DONIJETI NA UVID I ODOBRENJE PROJEKTANTU!

Objekat/Projekat		JU Građevinsko geodetska škola	
Schema vanjske bravarije		Mjerilo	1:50
POZICIJA P5- 255X215		Broj komada	1
Oktobar , 2025.		Broj nacrtu	

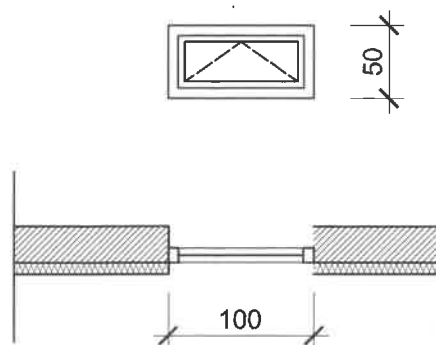

Demontaža starih prozora, izrada, nabavka materijala transport, i ugradnja novih

PVC prozora bijele boje RAL 9016, sa sedmocomornim profilom dubine min. 80mm i troslojnim termoizolacionim armiranim staklom, sa sigurnosnim okovima sa više tačaka zatvaranja, otklopnim zaokretnim mehanizmom.

Staklo troslojno, termoizolaciono, armirano sa vanjske strane , a ostala dva termoizolaciona stakla.

Struktura stakla

4+16+4+16+4mm

Profili su ojačani pocinkovanim čeličnim ojačanjima koje se nalazi u ramovima i u krilima min debljine 2mm.

Toplotna provodljivost profila (Ug): $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$, toplotna provodljivost stakla (Ug): $\leq 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Prozor raditi prema nacrtu projektanta.


U cijenu su uključeni svi prateći radovi i materijali: pur pjena, ankeri, tiplovi, paropropusne i paronepropusne trake, silikonski zaptivači, nivelacija i učvršćenje prozora, kao i obrada unutrašnjih špaletni, uključujući pripremu podloge, gletovanje i završnu obradu u nivou zida

Radove izvesti u skladu sa tehničkim uputstvima proizvođača profila i stakla, kao i važećim standardima za ugradnju PVC stolarije (SRPS EN 14351-1 i EN 12488).

SVE MJERE KONTROLISATI NA LICU MJESTA.

RADIONIČKE NACRTE DONIJETI NA UVID I ODOBRENJE PROJEKTANTU!

Objekat/Projekat		JU Građevinsko geodetska škola
Investitor		
Schema vanjske bravarije	Mjerilo	1:50
POZICIJA P6 100X50	Broj komada	1
Datum	Oktobar , 2025.	Broj nacrtu

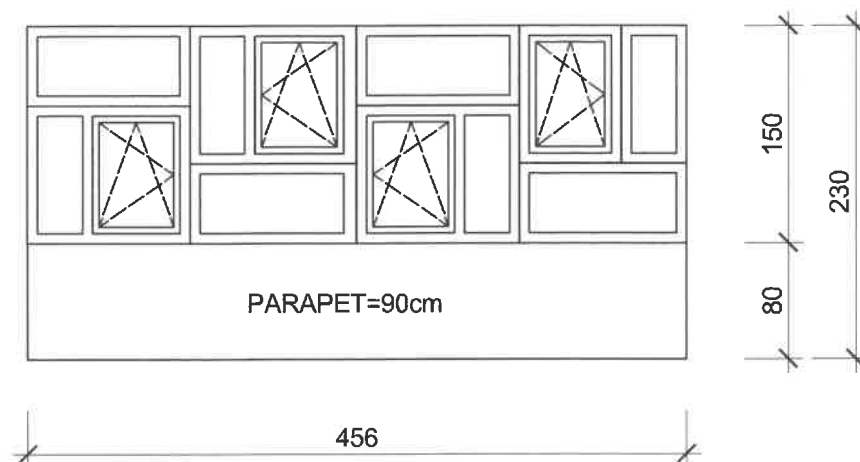

Demontaža starih prozora, izrada, nabavka materijala transport, i ugradnja novih

PVC prozora bijele boje RAL 9016, sa sedmocomornim profilom dubine min. 80mm i troslojnim termoizolacionim armiranim staklom, sa sigurnosnim okovima sa više tačaka zatvaranja, otklopnim zaokretnim mehanizmom.

Staklo troslojno, termoizolaciono.

Struktura stakla

4+16+4+16+4mm

Profili su ojačani pocinkovanim čeličnim ojačanjima koje se nalazi u ramovima i u krilima min debljine 2mm.

Toplotna provodljivost profila (U_g): $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$, toplotna provodljivost stakla (U_g): $\leq 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Prozor raditi prema nacrtu projektanta.


U cijenu su uključeni svi prateći radovi i materijali: pur pjena, ankeri, tiplovi, paropropusne i paronepropusne trake, silikonski zaptivači, nivelacija i učvršćenje prozora, kao i obrada unutrašnjih špaletni, uključujući pripremu podloge, gletovanje i završnu obradu u nivou zida

Radove izvesti u skladu sa tehničkim uputstvima proizvođača profila i stakla, kao i važećim standardima za ugradnju PVC stolarije (SRPS EN 14351-1 i EN 12488).

SVE MJERE KONTROLISATI NA LICU MJESTA.

RADIONIČKE NACRTE DONIJETI NA UVID I ODOBRENJE PROJEKTANTU!

Objekat/Projekat		JU Građevinsko geodetska škola
Investitor		
Schema vanjske bravarije	Mjerilo	1:50
POZICIJA P7-prvi sprat 456x230cm	Broj komada	1
Datum	Oktobar , 2025.	Broj nacrt

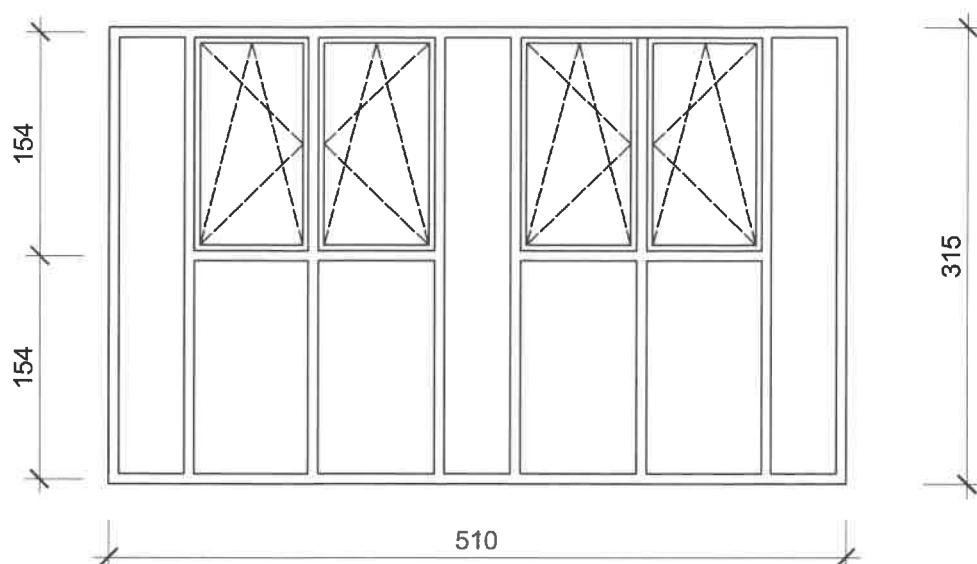

Demontaža starih prozora, izrada, nabavka materijala transport, i ugradnja novih PVC prozora bijele boje RAL 9016, sa sedmocomornim profilom dubine min. 80mm i troslojnim termoizolacionim armiranim staklom, sa sigurnosnim okovima sa više tačaka zatvaranja, otklopnim zaokretnim mehanizmom.

Staklo troslojno, termoizolaciono.

Struktura stakla

4+16+4+16+4mm

Profili su ojačani pocinkovanim čeličnim ojačanjima koje se nalazi u ramovima i u krilima min debljine 2mm.

Toplotna provodljivost profila (Ug): $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$, toplotna provodljivost stakla (Ug): $\leq 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Prozor raditi prema nacrtu projektanta.


U cijenu su uključeni svi prateći radovi i materijali: pur pjena, ankeri, tiplovi, paropropusne i paronepropusne trake, silikonski zaptivači, nivelacija i učvršćenje prozora, kao i obrada unutrašnjih špaletni, uključujući pripremu podloge, gletovanje i završnu obradu u nivou zida

Radove izvesti u skladu sa tehničkim uputstvima proizvođača profila i stakla, kao i važećim standardima za ugradnju PVC stolarije (SRPS EN 14351-1 i EN 12488).

SVE MJERE KONTROLISATI NA LICU MJESTA.

RADIONIČKE NACRTE DONIJETI NA UVID I ODOBRENJE PROJEKTANTU!

Objekat/Projekat		JU Građevinsko geodetska škola	
Investitor			
Shema vanjske bravarije		Mjerilo	1:50
POZICIJA P8 510x315 cm prvi sprat		Broj komada	1
Datum		Oktobar , 2025.	Broj nacrtu

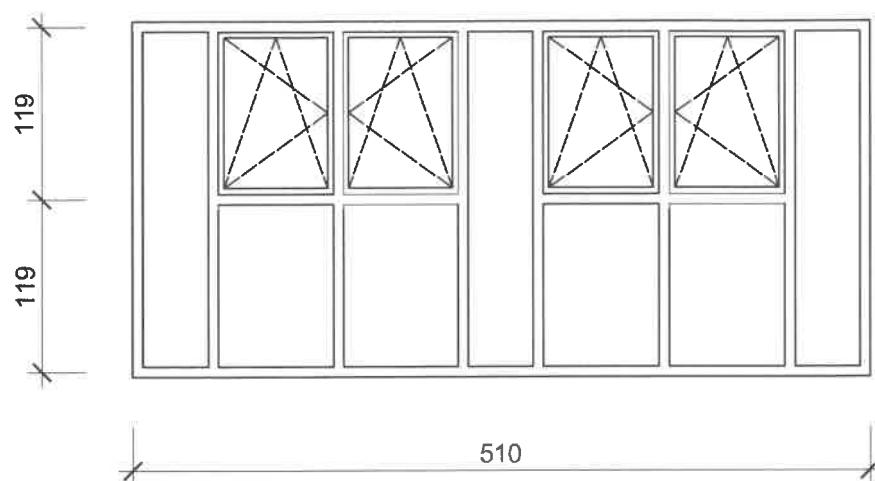

Demontaža starih prozora, izrada, nabavka materijala transport, i ugradnja novih

PVC prozora bijele boje RAL 9016, sa sedmocomornim profilom dubine min. 80mm i troslojnim termoizolacionim armiranim staklom, sa sigurnosnim okovima sa više tačaka zatvaranja, otklopnim zaokretnim mehanizmom.

Staklo troslojno, termoizolaciono.

Struktura stakla

4+16+4+16+4mm

Profili su ojačani pocinkovanim čeličnim ojačanjima koje se nalazi u ramovima i u krilima min debljine 2mm.

Toplotna provodljivost profila (U_g): $\leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$, toplotna provodljivost stakla (U_g): $\leq 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Prozor raditi prema nacrtu projektanta.

U cijenu su uključeni svi prateći radovi i materijali: pur pjena, ankeri, tiplovi, paropropusne i paronepropusne trake, silikonski zaptivači, nivelacija i učvršćenje prozora, kao i obrada unutrašnjih špaletni, uključujući pripremu podloge, gletovanje i završnu obradu u nivou zida

Radove izvesti u skladu sa tehničkim uputstvima proizvođača profila i stakla, kao i važećim standardima za ugradnju PVC stolarije (SRPS EN 14351-1 i EN 12488).

SVE MJERE KONTROLISATI NA LICU MJESTA.

RADIONIČKE NACRTE DONIJETI NA UVID I ODOBRENJE PROJEKTANTU!

Objekat/Projekat		JU Građevinsko geodetska škola
Investitor		
Schema vanjske bravarije	Mjerilo	1:50
POZICIJA P9 510x245cm drugi sprat	Broj komada	1
Datum	Oktobar , 2025.	Broj nacrtu